

SÉRIE

MF 6700

115 - 135 CV



MASSEY FERGUSON

Potência e modernidade

Motor eletrônico AGCO Power

Transmissão 12x12 / 24x24

Sistema hidráulico de alta vazão



MASSEY FERGUSON

SÉRIE MF 6700


Motor AGCO Power 4 cilindros com iEGR
Transmissão 12x12 / 24x24



	MF 6711	MF 6712	MF 6713
RENDIMENTO DO TRATOR			
Potência do motor - cv (kW) @ SAE J1995	115 (85)	125 (92)	135 (100)
Potência máxima na TDP - cv (kW)	98 (72)	106 (78)	114 (84)
Torque máximo no motor @ 1500 rpm - Nm (mkgf)	460 (47)	510 (52)	540 (55)
Marca	AGCO POWER		
Número de cilindros	4		
Cilindrada - cm ³	4400		
Aspiração	Turbo intercooler		
TRANSMISSÃO			
Tipo	12x12 / 24x24**		
Reversor	Eletro-hidráulica Mecânica		
Embreagem	Multidisco úmido		
Acionamento	Eletro-hidráulica		
EIXOS			
	DIANTEIRO	TRASEIRO	
Tipo	4x2 TDA	Flange	
Acionamento	Eletro-hidráulico		
Redução final	Epicíclica		
Bloqueio do diferencial	Eletro-hidráulica		
TOMADA DE POTÊNCIA			
Tipo	Eletro-hidráulica		
Rotação nominal da TDP - rpm	540 - 540/540E/1000		
Rotação do motor na rotação nominal da TDP - rpm	1560(540E) / 1920(540) / 1964(1000)		
SISTEMA DE DIREÇÃO			
Tipo	Hidrostática		
LEVANTE DE TRÊS PONTOS			
Controle	Eletrônico		
Capacidade de levantar - kgf	4950		
Funções de controle eletrônico	Posição, profundidade, reação, controle de transporte e Intermix		
Ao fixar implementos pesados em 3Ps, observe o limite de carga das rodas			
SISTEMA HIDRÁULICO			
Controle remoto			
Tipo	Independente		
Bomba	Engrenagem / Pistão		
Número de válvulas	2 / 3		
Fluxo máximo - l/min	57 / 98		
Pressão máxima - bar (kgf/cm ²)	200 (204)		
RODADO			
Traseiro	Dianteiro		
18.4-30R1	12.4-24R1		
13.6-38R1	11.2-28R1		
23.1-26R1	13.6-24R1		
23.1-26R2	14.9-24R2		
13.6-38R1 DUAL	12.4-24R1		

	MF 6711	MF 6712	MF 6713				
FREIOS							
Serviço							
Tipo	Multidisco úmido						
Acionamento	Hidráulico						
Estacionamento							
Tipo	Freio de mão mecânico						
CAPACIDADES							
Tanque de combustível - l	170						
BITOLA							
Dianteiro Mínima / Máxima - mm	1.468 / 2.004						
Traseiro Mínima / Máxima - mm	1.544 / 2.044						
Largura externa traseira - mm	2100						
OPCIONAIS							
Super Creeper / Para-lamas dianteiros / Telemetria / Engate dos 3 pontos tipo gancho							
VELOCIDADES DE TRABALHO E TRANSPORTE (TODOS MODELOS)							
Rotação do motor - rpm	2200						
Pneu	23.1-30 R1 / 14.9-26R1						
MARCHAS		VELOCIDADE / REDUTOR DE VELOCIDADE		MARCHAS		VELOCIDADE / REDUTOR DE VELOCIDADE	
L1	1.2	0.1	H1	3.5	0.3		
L2	2.9	0.2	H2	8.2	0.6		
L3	4.0	0.3	H3	11.3	0.8		
L4	5.5	0.4	H4	15.7	1.1		
L5	7.7	0.6	H5	21.8	1.6		
L6	9.3	0.7	H6	26.3	1.9		

www.masseyferguson.com.br  MasseyFergusonGlobal

 MasseyFergusonVideo

 0800 704 4198

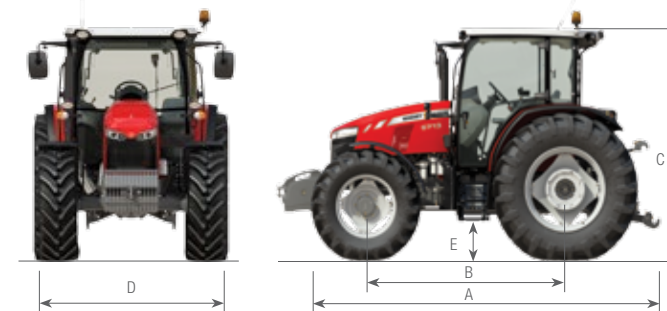

(A) Comprimento total (mm) - 4.305
(B) Distância entre eixos (mm) - 2.500
(C) Altura máxima (mm) - 2.2725
(D) Largura externa traseira máx. (mm) - 1.925
(E) Vão livre (mm) - 520

Peso máximo com lastro
MF 6711 (kg) - 6.050
MF 6712 (kg) - 6.600
MF 6713 (kg) - 7.150

*Dimensões se aplicam aos modelos cabinados
*Consulte disponibilidade de modelos e versões
**Com Creeper



MASSEY FERGUSON é uma marca mundial da AGCO.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.

#FOPMF6700/V1/JAN2019