

SÉRIE

MF 5700

95 - 105 CV



MASSEY FERGUSON

Força para o agricultor

*Motor AGCO Power com 3 cilindros
Maior range de marchas de trabalho
Alta capacidade de levante e vazão*



MASSEY FERGUSON

SÉRIE MF 5700

Motor AGCO Power 3 cilindros com iEGR
Transmissão 12x12



	MF 5709	MF 5710
RENDIMENTO DO TRATOR		
Potência do motor - cv (kW)	95 (70)	105 (77)
Potência máxima na TDP - cv (kW)	79 (58)	85 (63)
Torque máximo no motor @ 1500 rpm - Nm (mkgf)	380 (39)	410 (42)
Marca	AGCO POWER	
Número de cilindros	3	
Cilindrada - cm ³	3300	
Aspiração	Turbo intercooler	
TRANSMISSÃO		
Tipo	12x12 Sincronizada	
Reversor	Eletro-hidráulica Mecânica	
Embreagem	Multidisco úmido	
Acionamento	Eletro-hidráulica	
EIXOS		
	DIANTEIRO	TRASEIRO
Tipo	4x2 TDA	Flange
Acionamento	Eletro-hidráulico	
Redução final	Epíciclica	
Bloqueio do diferencial	Eletro-hidráulica	
TOMADA DE POTÊNCIA		
Tipo	Eletro-hidráulica	
Rotação nominal da TDP - rpm	540 - 540/540E*	
Rotação do motor na rotação nominal da TDP - rpm	2000(540) / 1550(540E)*	
SISTEMA DE DIREÇÃO		
Tipo	Hidrostática	
LEVANTE DE TRÊS PONTOS		
Controle	Eletrônico	
Capacidade de levantar - kgf	4300	
Funções de controle eletrônico	Posição, profundidade, reação, controle de transporte e Intermix	
Ao fixar implementos pesados em 3Ps, observe o limite de carga das rodas		
SISTEMA HIDRÁULICO		
Controle remoto		
Tipo	Independente	
Bomba	Engrenagem	
Número de válvulas	2 / 3	
Fluxo máximo - l/min	57 / 98	
Pressão máxima - bar (kgf/cm ²)	200 (204)	
RODADO		
	Traseiro	Dianteiro
18.4-34 R1	14.9-24 R1	
23.1-26 R2	14.9-24 R2	
23.1-26 R1	13.6-24 R1	
23.1-30 R1	14.9-26 R1	
12.4-24 R1	18.4-30 R1	
12.4-28 R1	13.6-38 R1 Duplo	
14.9-28 R2	23.1-30 R2	

	MF 5709	MF 5710	
FREIOS			
Serviço			
Tipo	Multidisco úmido		
Acionamento	Hidráulico		
Estacionamento			
Tipo	Freio de mão mecânico		
CAPACIDADES			
Tanque de combustível - l	170 (plataformado) / 153 (cabinado)		
BITOLA			
Dianteiro Mínima / Máxima - mm	1.300 / 2.000		
Traseiro Mínima / Máxima - mm	1.430 / 2.470		
Largura externa traseira - mm	1925		
OPCIONAIS			
Super Creeper / Para-lamas dianteiros / Telemetria			
VELOCIDADES DE TRABALHO E TRANSPORTE (TODOS MODELOS)			
Rotação do motor - rpm	2200		
Pneu	18.4-30R1		
MARCHAS	VELOCIDADE / REDUTOR DE VELOCIDADE	MARCHAS	VELOCIDADE / REDUTOR DE VELOCIDADE
L1	1.2 / 0.1	H1	3.5 / 0.3
L2	2.9 / 0.2	H2	8.2 / 0.6
L3	4.0 / 0.3	H3	11.3 / 0.8
L4	5.5 / 0.4	H4	15.7 / 1.1
L5	7.7 / 0.6	H5	21.8 / 1.6
L6	9.3 / 0.7	H6	26.3 / 1.9

www.masseyferguson.com.br  MasseyFergusonGlobal

 MasseyFergusonVideo

 0800 704 4198

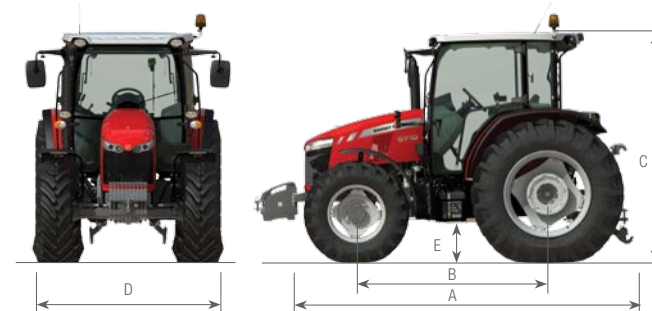

(A) Comprimento total (mm) - 4.305
(B) Distância entre eixos (mm) - 2.430
(C) Altura máxima (mm) - 2.637
(D) Largura externa traseira máx. (mm) - 1.925
(E) Vão livre (mm) - 480

Peso máximo com lastro
MF 5709 (kg) - 5.300
MF 5710 (kg) - 5.850

*Dimensões se aplicam aos modelos cabinados
*Consulte disponibilidade de modelos e versões



MASSEY FERGUSON é uma marca mundial da AGCO.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.

#FOPMF5700/V1/DEZ2018